HOGAR

- Bombillos
- Acento
- Vela
- Empotrable

COMERCIO

- Reflectores
- Panel
- Cinta luminosa

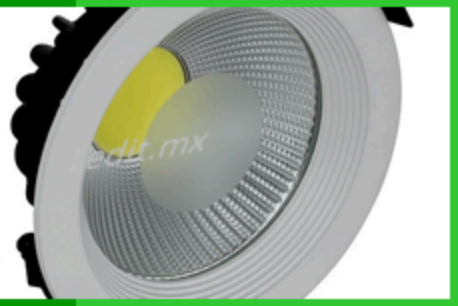

INDUSTRIA

- Lámpara de Calle
- Campana LED
- Solar

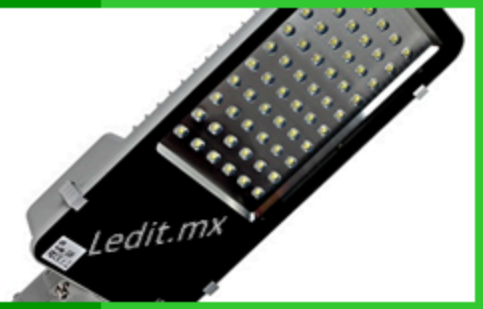

Lédit

TECNOLOGÍAS DE EMISIÓN DE LUZ.

2017

www.ledit.mx

Beneficios LED it

- Reduce instantáneamente hasta 35% del consumo eléctrico.

- Ayuda a disminuir las emisiones de **CO2** lo cual hace Eco-Amigable a la tecnología LED.

- Con un promedio de vida Útil de hasta 50,000h reduce los costos asociados al manteamiento de lámparas.

- Puede Producir su Máximo Brillo en micro segundos.

www.ledit.mx

índice

www.ledit.mx

Reflectores	06-08
Focos	10-12
Foco Tipo Vela	12-15
Luz de Acento	17-20
Luz Comercial	22-29
Empotrado de Piso	31
Campanas LED	33
Aplicaciones Solares	44-53

www.ledit.mx

Proyectores LED

01.

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD 3030

www.ledit.mx

Reflectores LED

www.ledit.mx

NUEVO

Clave	LFL10W/F	Clave	LFL20W/F	Clave	LFL30W/F
Potencia	10W	Potencia	20W	Potencia	30W
Voltaje	85-265V	Voltaje	85-265V	Voltaje	85-265V
Base	--	Base	--	Base	--
Tamaño	125x120x40mm	Tamaño	180x170x45mm	Tamaño	230x230*45mm

Clave	LFL50W/F
Potencia	50W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	285x230x55mm

Clave	LFL100W/F
Potencia	100W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	270x283x70mm

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.7	90Lm/W	> 90 Ra	IP66	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Reflectores LED

Clave	LFL150W
Potencia	150W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	338x318x100m

Clave	LFL200W/F
Potencia	200W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	385x285x160mm

Clave	LFL300W/F
Potencia	300W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	455x325x180mm

Clave	LFL40W/F
Potencia	400W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	550x325x195mm



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.7	90Lm/W	> 90 Ra	IP66, IP67	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Reflectores LED

Clave	LFL-M50W/F
Potencia	50W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	--

Clave	LFL-M100/F
Potencia	100W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	--

Clave	LFL-M150W/F
Potencia	150W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	--

Clave	LFL-M200W/F
Potencia	200W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	--

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	120Lm/W	> 90 Ra	IP67	(-20)°~(+50)°	Aluminio PC	30,000h

CE RoHS

BRIDGELUX 3030

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

F

Foco Bombillo LED

02.

Reflectores LED

Bombillas LED

Bombillas LED AL+PC

Bombillas LED 12V DC

LEDit

Tecnologías de emisión de Luz

www.ledit.mx

Focos LED (Tipo Bombilla)

Clave	LGAP3W/F
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	47Dx80H



Clave	LGAP5W/F
Potencia	5W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	55Dx80H



Clave	LGAP7W/F
Potencia	7W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	55Dx80H



Clave	LGAP11W/F
Potencia	11W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	62Dx80H



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Focos LED (Tipo Bombilla)

Clave	LGSMD5W/F
Potencia	5W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	60Dx118H

Clave	LGSMD12W/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	70Dx138H

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Focos LED 12V DC (Tipo Bombilla)

Clave	LG5W/F12
Potencia	5W
Voltaje	12V
Base	E27
Tamaño	60Dx110H



Clave	LG7W/F12
Potencia	7W
Voltaje	12V
Base	E27
Tamaño	60DDx118H



Clave	LG12W/F12
Potencia	12W
Voltaje	12V
Base	E27
Tamaño	70Dx138H



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Foco Tipo Vela LED

03.

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Foco LED tipo Vela

Foco LED tipo Vela 360°

SMD 5730

Foco LED tipo Vela E12

Foco LED tipo Vela E14

Focos LED tipo Vela www.ledit.mx

Clave	LCL3W/C/F
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	40Dx100H

Clave	LCL3W/CR
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	40Dx100H

Clave	LCL-F3W/CR
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	40Dx140H



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Focos LED tipo Vela www.ledit.mx

Clave	LCL-3W/360/C12
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E12
Tamaño	40Dx140H

NUEVO

Clave	LCL-3W/360/C14
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E14
Tamaño	40Dx140H

Clave	LCL-3W/360/C
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	40Dx140H

www.ledit.mx www.ledit.mx

2700°k

360° APERTURA

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Luz de Acento LED

04.

Reflectores LED

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD 3030

www.ledit.mx

Focos LED Spot

Clave	MRLED-C3W/F
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	GU5.3
Tamaño	50Dx55H

3000°k / 6500°k

90° APERTURA

Clave	MRLED-C5W/F
Potencia	5W
Voltaje	85-265V
Base	GU5.3
Tamaño	50Dx84H

3000°k / 6500°k

60° APERTURA

Clave	GULED-C3W/F
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	GU10
Tamaño	50Dx58H

3000°k / 6500°k

90° APERTURA

Clave	MRLED-C7W/F
Potencia	5W
Voltaje	85-265V
Base	GU5.3
Tamaño	50Dx84H

3000°k / 6500°k

60° APERTURA

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Focos Spot

Clave	JDRLED4W/F
Potencia	4W
Voltaje	85-265V
Base	E27
Tamaño	50Dx64H



Clave	MRLED4W/F
Potencia	4W
Voltaje	85-265V
Base	GU5.3
Tamaño	54Dx64H



Clave	GULED4W/F
Potencia	4W
Voltaje	85-265V
Base	GU10
Tamaño	50Dx64H

Clave	MRLED4W/F12
Potencia	4W
Voltaje	85-265V
Base	GU5.3
Tamaño	50Dx55H

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara LED Empotrable

www.ledit.mx

Clave	ELED3W/F
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	70mm
Tamaño	85Dx40H

Clave	ELED7W/F
Potencia	7W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	90mm
Tamaño	110Dx68H

Clave	ELED12W/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	115mm
Tamaño	140Dx70H

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara LED Empotrable

www.ledit.mx

NUEVO

Clave	ELED7WS/F
Potencia	7W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	85mm
Tamaño	100Dx37H

Clave	ELED7WS/F
Potencia	7W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	90mm
Tamaño	110Dx37H

Clave	ELED12WS/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	115mm
Tamaño	145Dx35H

www.ledit.mx



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Luz Comercial LED

04.

Reflectores LED

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD 3030

www.ledit.mx

Lámpara LED Panel

www.ledit.mx

Clave	LPLR-12W/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	152mm
Tamaño	D170x11H



Clave	LPLR-18W/F
Potencia	18W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	210mm
Tamaño	D225x12H

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	100Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara LED Panel

www.ledit.mx

Clave	LPAL-R12W/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Base	Sobreponer
Tamaño	120DX60H

Clave	LPAL-S12W/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Base	Sobreponer
Tamaño	120X120x60H

Clave	LPAL-R18W/F
Potencia	18W
Voltaje	85-265V
Base	Sobreponer
Tamaño	170DX60H

Clave	LPAL-S18W/F
Potencia	18W
Voltaje	85-265V
Base	Sobreponer
Tamaño	170X170x60H

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara LED Empotrable

www.ledit.mx

Clave	ELED-C7WS/F
Potencia	7W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	110mm
Tamaño	120Dx50H

Clave	ELED-C10WS/F
Potencia	10W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	135mm
Tamaño	140Dx70H



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara LED Panel

www.ledit.mx

Clave	LPR-9W/FA
Potencia	9W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	110mm
Tamaño	D140x30H

Clave	LPLR-12W/F
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Ø Corte	152mm
Tamaño	D190x33H

www.ledit.mx

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plastico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Tbo LED

Clave	T8LED9W/F
Potencia	9W
Voltaje	85-265V
Base	G13
Tamaño	600mm

Clave	T8LED36W/F
Potencia	36W
Voltaje	85-265V
Base	FA8
Tamaño	2400mm

Clave	T8LED18W/F
Potencia	18W
Voltaje	85-265V
Base	G13
Tamaño	1200mm

Clave	GLED40W/F
Potencia	40W
Voltaje	85-265v
Base	Sobreponer
Tamaño	1200x75mm

www.ledit.mx



Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Aluminio Plástico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Tubo LED Integrado

www.ledit.mx

Clave	T8LED18W/Fi
Potencia	18W
Voltaje	85-265V
Base	G13
Tamaño	1200mm

www.ledit.mx

6500°k

120° APERTURA

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP44	(-20)°~(+50)°	Plástico	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Cinta LED

Clave	TLR114
Potencia	14W
Voltaje	12V
Uso	Interior
Largo	100mm

Clave	3528WP
Potencia	24W
Voltaje	12V
Uso	Ext. IP65
Largo	5m

SMD 3014
Muy Brillante

Clave	MGLED3014
Potencia	350W
Voltaje	127V
Uso	Ext. IP66
Largo	50m



Clave	5050WPRGB
Potencia	72W
Voltaje	12V
Uso	Ext. IP65
Largo	5m

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Accesorios Cinta LED RGB www.ledit.mx

NUEVO

Clave	CLC0150
Amp Max	3A / Canal
Voltaje	12V
Control IR	
5 Canales Salida	

Funciones Principales:

- Cambio de Colores RGB, atenuación 1-100%.
- Encendido y apagado.
- Paleta de Combinación de Colores a Elegir atenuación de 1-100%.
- 4 Cambios Automáticos con velocidad ajustable.

NUEVO

Clave	CLA34A
Amplificador P/Tira RGB	
Amp Max	4A / Canal
Voltaje	12V
3 Canales Salida	

Clave	CLC5050W
Conector Libre de Soldadura P/5050	

Conectores libre de soldadura para 5050 RGB

Clave	CLC50-01
Conector Libre de Soldadura P/5050 RGB	

Clave	CLC50-02
Conector Libre de Soldadura P/5050 RGB «L»	

Clave	CLC50-03
Conector Libre de Soldadura P/5050 «+»	

Clave	CLC50-04
Conector Libre de Soldadura P/5050 «T»	

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Accesorios Cinta LED RGB www.ledit.mx

NUEVO

Clave	ML0187
Amp Max	10A
Voltaje	12V-24V
Smart Phone Control	
5 Canales Salida	

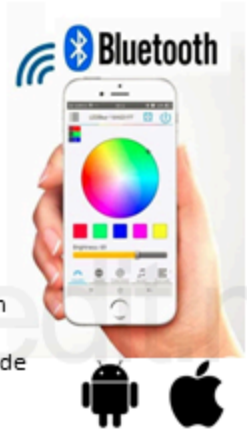

FuncionesPrincipales:

- Cambio de ColoresRGB, atenuación 1-100%.
- Cambio Temperatura de Color Blanco CW-WW con atenuación de 0-100%.
- 16 Millones de Combinaciones de Colores a Elegir atenuación de 1-100%.
- 8 Cambios Automáticos con velocidad ajustable.3
- Función de cambio audio rítmico (micrófono del dispositivo)
- Temporizador

NUEVO

Clave	ML0188
Amp Max	4A / Canal
Voltaje	12V-24V
Smart Phone Control	
4 Canales Salida	

FuncionesPrincipales:

- Cambio de ColoresRGB, atenuación 1-100%.
- Tira LED Blanca atenuación de 0-100%.
- 16 Millones de Combinaciones de Colores a Elegir atenuación de 1-100%.
- Cambios Automáticos con velocidad ajustable.3
- Función de cambio audio rítmico (micrófono del dispositivo)
- Temporizador

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Fuente de Poder

Clave	DC122
Voltaje Salida	12V
Voltaje Entrada	90-240V
Amperaje	2Ah
Uso	Interior

Clave	DC125
Voltaje Salida	12V
Voltaje Entrada	90-240V
Amperaje	5Ah
Uso	Interior

Clave	DC126
Voltaje Salida	12V
Voltaje Entrada	90-240V
Amperaje	6Ah
Uso	Interior

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Acento Exterior LED

04.

Reflectores LED

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD 3030

www.ledit.mx

Lámpara Empotrar Piso

www.ledit.mx

Clave	LUL1W
Potencia	1W
Voltaje	85-265V
Base	Emp. Piso
Tamaño	650Dx75H

Clave	LUL3W
Potencia	3W
Voltaje	85-265V
Base	Emp. Piso
Tamaño	1000Dx75H

Clave	LUL5W
Potencia	5W
Voltaje	85-265V
Base	Emp. Piso
Tamaño	1200Dx90H

Clave	LUL7W
Potencia	7W
Voltaje	85-265V
Base	Emp. Piso
Tamaño	150Dx90H

Clave	LUL12W
Potencia	12W
Voltaje	85-265V
Base	Emp. Piso
Tamaño	2000Dx95H

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.68	110Lm/W	> 90 Ra	IP67	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Luz Industrial LED

04.

Reflectores LED

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD 3030

www.ledit.mx

Lámpara Campara

www.ledit.mx

Clave	LHB-20W/F
Potencia	20W
Voltaje	85-265V
Base	E27/E40
Tamaño	215Dx190H

Clave	LHB-50W/F
Potencia	50W
Voltaje	85-265V
Base	E27/E40
Tamaño	400Dx260H

Clave	LHB-50W/F-1
Potencia	50W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	400Dx280H

Clave	LHB-100W/F
Potencia	100W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	450Dx420H

BRIDGELUX 3030

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.92	110Lm/W	> 90 Ra	IP67	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara Campara

www.ledit.mx

NUEVO

Clave	LHB-150W/F
Potencia	100W
Voltaje	85-265V
Base	--
Tamaño	---x---x---mm

BRIDGELUX 3030

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.92	110Lm/W	> 90 Ra	IP67	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Luz de Calle LED

04.

Reflectores LED

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD 3030

www.ledit.mx

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-12W/F	LSTL-12W/F12
Potencia	12W	12W
Voltaje	85-265V	12V
Ø Tubo in	1 ½"	1 ½"
Tamaño	350x100x60	350x100x60

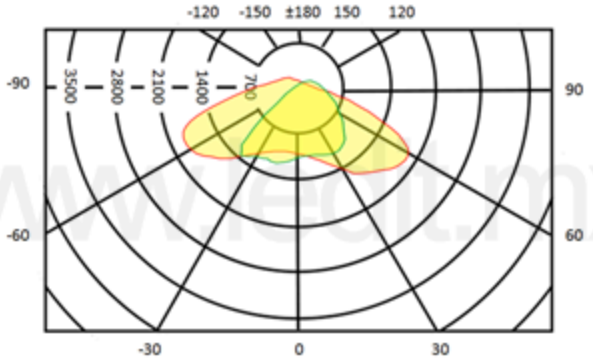

Clave	LSTL-C20W/F	LSTL-C20W/F12
Potencia	20W	20W
Voltaje	85-265V	12-24V
Ø Tubo in	1 ½"	1 ½"
Tamaño	350x100x60	350x100x60

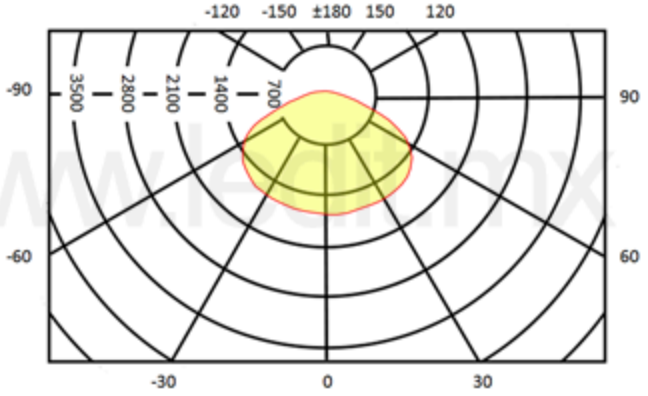

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-C30W/F	LSTL-C30W/F12
Potencia	30W	30W
Voltaje	85-265V	12V-24V
Ø Tubo in	1 ½"	1 ½"
Tamaño	358x150x55	358x150x55

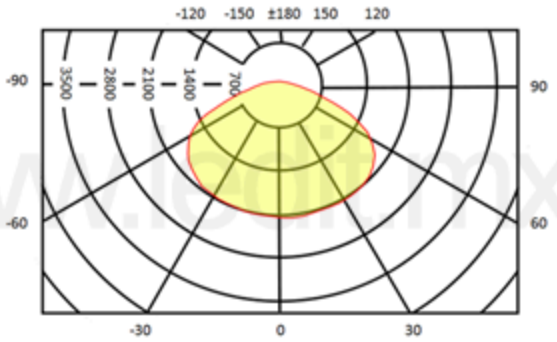

Clave	LSTL-40W/F	LSTL-40W/F12
Potencia	40W	40W
Voltaje	85-265V	12V-24V
Ø Tubo in	1 ½"	2 ½"
Tamaño	510x220x60	510x220x60

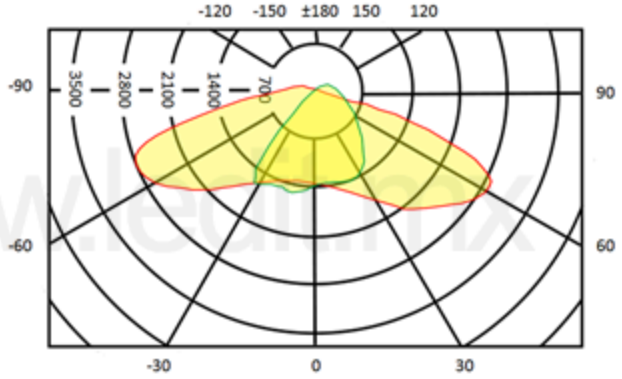

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-50W/F	LSTL-50W/F12
Potencia	50W	50W
Voltaje	85-265V	12V-24V
Ø Tubo in	1 ½"	1 ½"
Tamaño	510x220x60	510x220x60

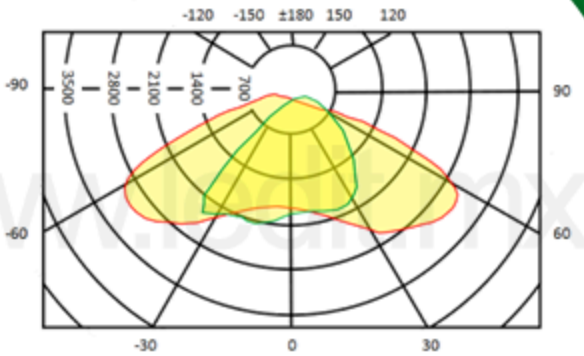

Clave	LSTL-60W/F	LSTL-60W/F12
Potencia	12W	60W
Voltaje	85-265V	24v
Ø Tubo in	1 ½"	2 ½"
Tamaño	550x250x55	550x250x55

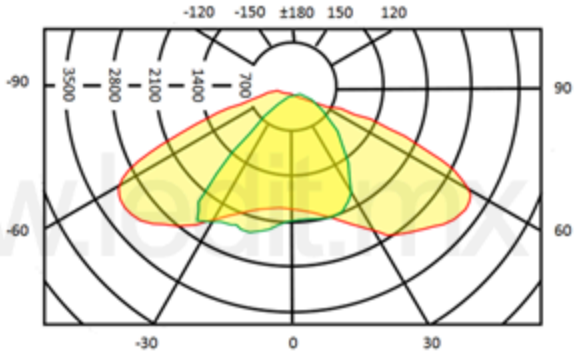

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-80W/F	LSTL-80W/F12
Potencia	80W	80W
Voltaje	85-265V	24V
Ø Tubo in	2 ½"	2 ½"
Tamaño	620x270x75	620x270x75

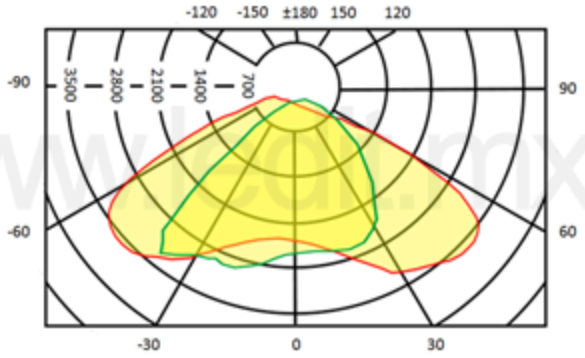

Clave	LSTL-100W/F	LSTL-100W/F
Potencia	100W	100W
Voltaje	85-265V	24V
Ø Tubo in	2 ½"	2 ½"
Tamaño	620x270x75	620x270x75

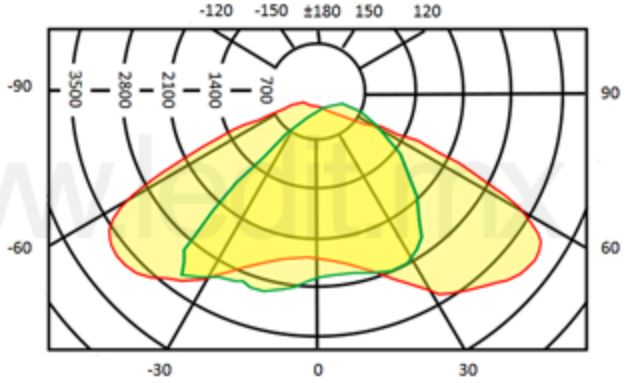

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-C50W/F	LSTL-C50W/F12
Potencia	50W	50W
Voltaje	85-265V	12V-24V
Ø Tubo in	2"	2»
Tamaño	500x220x70	500x220x70

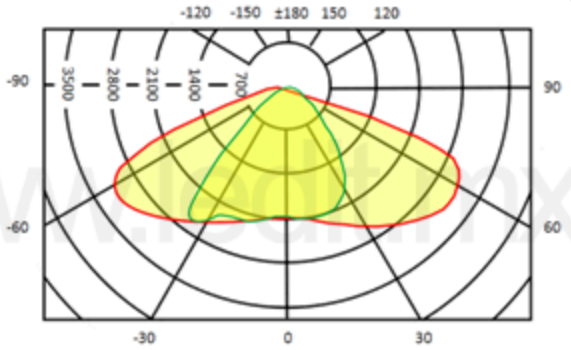

Clave	LSTL-C100W/F	LSTL-C100W/F12
Potencia	100W	100W
Voltaje	85-265V	12V
Ø Tubo in	2½"	2 ½"
Tamaño	730x280x80	730x280x80

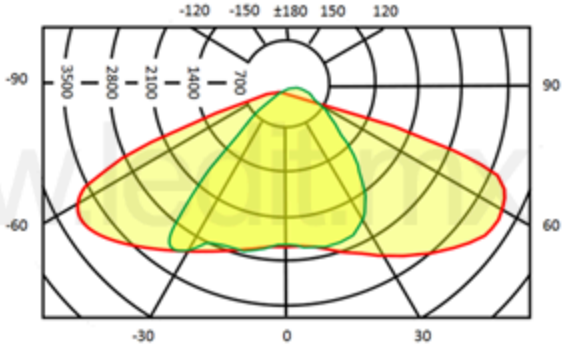

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-C150W/F	LSTL-C150/F12
Potencia	150W	150W
Voltaje	85-265V	12V
Ø Tubo in	2 ½"	2 ½"
Tamaño	350x100x60	350x100x60

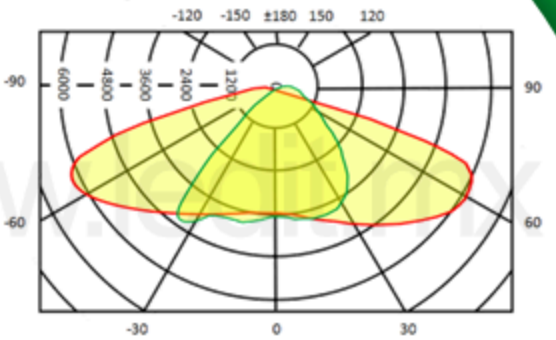

Clave	LSTL-C150W/GL	LSTL-100W/GL12
Potencia	100W	100W
Voltaje	85-265V	24V
Ø Tubo in	2	2
Tamaño	730x280x80	730x280x80

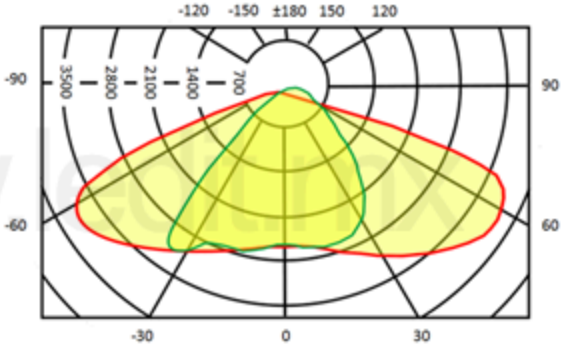

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Lámpara de Calle LED

www.ledit.mx

Clave	LSTL-M240W/F	LSTL-M240W/F48
Potencia	240W	240W
Voltaje	85-265V	48V
Ø Tubo in	3"	3"
Tamaño	920x320x55	920x320x55

Clave	LSTL-240W/F	LSTL-240W/F48
Potencia	12W	12W
Voltaje	85-265V	12V
Ø Tubo in	3"	3"
Tamaño	1700x340x90	1700x340x90

CE RoHS

Factor de potencia	Flujo Luminoso	CRI	Protección IP	Temp. Operadón	Material	Vida Útil Promedio
> 0.98	110Lm/W	> 90 Ra	IP65	(-20)°~(+50)°	Aluminio Vidrio	30,000h

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Control Inteligente

- Capacidad de atenuar la luz de la lámpara de 10% a 100%.
- Programas tiempos y Potencia de salida a la Lámpara.
- Apagado y encendido automático.
- Programar voltaje de desconexión por sobre descarga.
- Programar voltaje de reconexión.
- Revisar el comportamiento del sistema de hasta 7 días atrás.
- Programación, Reprogramación y Revisión a distancia con el control remoto.

PARAMETRO	VALOR DE PARAMETRO
Clave	SR-DH 100
Voltaje del sistema	12V/24V Automatice
Potencia de salida	50W / 12V; 100W / 24V
Perdida sin carga	15mA / 12V; 25mA / 24v
Corriente de carga	15 A
Voltaje de panel	<55V
Eficiencia de corriente constante	90% ~ 96%
Protección de sobre voltaje	16.0V; x2/24V
Voltaje de salida a lámpara	<60V
Protección de Sobre-temperatura	Temperatura ambiente: 80°C (caída de potencia de carga)
Protección Sobrecalentamiento	Temperatura interna 120°C (Se apaga lámpara)
Voltaje de control de luz	6V ~ 11V
Temperatura de Trabajo	-40°C ~ +70°C
Nivel de Protección	IP65
Peso	300g
Tamaño (mm)	100x82x20
Garantía	3 Años

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Solar

04.

Reflectores LED

Tecnologías de emisión de Luz

Reflectores LED

Reflectores LED SMD 5730

Reflectores LED COB 50W

Reflectores LED Modulares SMD

3030

www.ledit.mx

www.ledit.mx

Lámpara Solar LED

NUEVO

MODELO	LT-SL1-34
Panel Solar	12V
Bateria	5A
LED	22
Tiempo de Carga	14.4
Tiempo de Encendido	(-3mV/°C/Celula)
Proteccion Contra Agua	13.7 V
Funciones	10.7 V
Peso	12 V
Tamaño	10- a +40°C
Garantia	33g
	IP67

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

MODELO	RTD1210	RTD1220	RTD1230
Voltaje	12 V/24 V auto		
Corriente de Carga	10A	20A	30A
Corriente de Descarga	10A	20A	30A
Voltaje Max de Sistema Solar	< 50 V		
Voltaje de Carga	14.5 V		
Voltaje de Flotación	13.7 V		
Cierre por Descarga	10.7 V		
Reconexión por Descarga	12.6 V		
Salida USB	5 V/0.8A		
Auto-consumo			
Modo de Control	PWM		
Temperatura de Funcionamiento	-35 ~ + 60° C		
Tamaño/Peso	150*78*35mm/150g		

* todos los colores rojo voltaje X2,

MODELO	RCS5A
Voltaje Nominal	12V
Corriente de Carga	5A
Voltaje Máximo de Panel	22
Voltaje de Carga	14.4
Coeficiente de compensación de temp.	(-3mV/°C/Celula)
Voltaje de Flotación	13.7 V
Cierre por Descarga	10.7 V
Reconexión por Descarga	12 V
Temperatura de Operación	10- a +40°C
Peso	33g
Proteccion contra agua	IP67

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

MODELO	CMP-03 10A
Voltaje	12 v/24 V auto adaptarse
Corriente de Carga	10A
Corriente de Descarga	10A
Entrada solar Máximo	41 V
Voltaje de Ecualización	14.8 V
Voltaje de Carga	14.5 V
Aceptación	14.2 V PWM
Voltaje de Flotacion	13.8 V
Carga Reconexión	13.0 V
Desconeccion por Descarga	11.2 V
Descarga Vuelva a Conectar	12.6 V
Auto-consumo	<10ma
Temperatura de funcionamiento	-35 ~ + 60 ° C
Tamaño/peso	82*45*21mm/120g

LS 1024 EPD	LS1024EPD
Voltaje nominal del sistema	12/24VDC Auto
Max. PV Voltaje de entrada	50 V
Corriente nominal	10A
Voltaje Equalizacion	14.8 V (12 V); 29.6 V (24 V)
Voltaje de Carga	14.4 V (12 V); 28.8 V (24 V)
Voltaje de Carga Foltante	13.7 V (12 V); 27.4 V (24 V)
Voltaje de Reconexion	12.6 V (12 V); 25.2 V (24 V)
Desconexión por bajoVoltaje	11.2 V (12 V); 22.4 V (24 V)
Autoconsumo	12 V: ≤ mA; 24 V: ≤ 01mA
Coeficiente de compensación de temperatura	-5mv/° C/2 V (25 ° C)
Temperatura de trabajo	-35 ° C ~ + 55 ° C
Protección contra agua	IP67
Dimensión total	108.5mm × 75mm × 25.6mm
Dimensión de montaje	100.5mm
Agujero de montaje Tamaño	Φ5
Cable de alimentación	PV/Bat/carga: 4.0mm2
Peso neto	410g

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

www.ledit.mx

Clave		MPPT15A	MPPT20A	MPPT25A	MPPT30A	MPPT40A
MPPT regulador solar modos		15A	20A	25A	30A	40A
Modo de carga	MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia)					
Método de carga	Tres etapas: corriente constante (mppt), tensión constante, la carga de flotación					
Tipo de sistema	Dc12v/24 v/48 V	Reconocimiento automático				
Tensión del sistema	12 V sistema	DC9V ~ DC15V				
	24 V sistema	DC18V ~ DC30V				
	48 V sistema	DC36V ~ DC60V				
Tiempo de arranque suave	12 v/24 v/48 V sistema	≤3s				
Recuperación de respuesta y rango dinámico	12 v/24 v/48 V sistema	500us				
Eficiencia MPPT	12 v/24 v/48 V sistema	≥ 5%, ≤ ≤ %				
Características de las entradas						
Voltaje de funcionamiento MPPT y rango	12 V sistema	DC14V ~ DC100V				
	24 V sistema	DC30 ~ DC100V				
	48 V sistema	DC60 ~ DC100V				
De entrada de bajo voltaje	12 V sistema	DC14V				
	24 V sistema	DC30V				
Punto de protección	48 V sistema	DC60V				
De entrada de bajo voltaje	12 V sistema	DC18V				
	24 V sistema	DC34V				
Punto de recuperación	48 V sistema	DC65V				
Entrada sobre la protección del Voltaje Punto	12 v/24 v/48 V sistema	DC110				
Entrada sobre Voltaje Punto de recuperación	12 v/24 v/48 V sistema	DC100V				
Máxima Potencia FV	12 V sistema (w)	213	284	355	426	568
	24 V sistema (w)	426	568	710	852	1136
	48 V sistema (w)	852	1136	1420	1704	2272
Carga chrectrestics						
Tipos de la batería seleccionable	12 v/24 v/48 V sistema	Plomo ácido sellada, ventilada, gel, NiCd				
(Tipo predeterminado es gel	(Otros tipos de las baterías también se puede definir)					
	Batería					
Tensión constante	12 v/24 v/48 V sistema	Por favor, compruebe el voltaje de carga de acuerdo a la forma tipo de batería.				
Tensión de carga flotante	12 v/24 v/48 V sistema					
Corriente de entrada nominal	12 v/24 v/48 V sistema	15A	20A	25A	30A	40A
Limitación de corriente	12 v/24 v/48 V sistema	20A	25A	30A	35A	45A
Protección						
Factor de temperatura	12 v/24 v/48 V sistema	± 02%/				
Compensación de temperatura	12 v/24 v/48 V sistema	14.2 v-(la más alta temperatura-25 ° c) * 0.3				
Ondas de salida (pico)	12 v/24 v/48 V sistema	200mV				
Estabilidad de la tensión de salida	12 v/24 v/48 V sistema	≤ ± 5%				

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

Características

-1 salidas de CA
-Apagado térmico automático
-Protección de la sobrecarga
-1 USB Cargador 5V
-Protección contra inversión de polaridad
-Ventilador

Modelo	
Potencia de salida continua	1000W
30 minutos de potencia continua	1400W
Potencia máxima	2000W
Factor de Potencia de la carga	0.8
Rango de entrada de voltaje	10.5-15V DC
Tensión de salida	110V
Salida de frecuencia	60HZ
Forma de onda	SIN. Modificada
Apagado Bajo Voltaje	10.4-11V
Apagado Alto Voltaje	14.5-15.5V
Corriente sin carga	<0.3A
Tamaño real	190*95*55mm
N.W.	1043g (2.3 libras)

Clave		ISP1500
Tensión de salida AC		120V
Potencia de salida		1500 W
Potencia Máx instantánea		3000 W
Forma de onda de salida		De onda sinusoidal pura
Frecuencia de salida		60 Hz (± 2%)
Salida	THD	<4%
Entrada	DC Voltaje de entrada	12 V o 24 V o 48 V
	Rango de voltaje	10.5-15 V o 21-30 V o 40-60 V
	Corriente sin carga	<0.8a
	Eficiencia	>88%
Protección	Alarma de baja tensión	± 5 V o 20±1v o 30±1v o V
	Bajo voltaje cerrado	9.5 ± 5 V o ± o 28±1v o V
	Sobre el voltaje cerrado	15.5 V o 31 V o 46 V o 64 V
	Más de la temperatura cerrado	Sí
	Protección contra cortocircuitos	Sí
	Sobre protección de la carga	120%
	Protección Inversed	Fusible Inversed
Ambiente	Temperatura de trabajo	-11° C a 55° C
	Humedad Relativa	20% ~ 90%
	Tmeperature Almacenamiento	-° C a ° C

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

Calve	IISP300	
Potencia de entrada recomendada	300 vatios	
Recomienda el uso de Panel	300 W/Vmp> 34 V/Voc <50 V	
Máximo voltaje de entrada de CC	50 V	
Sequimiento de potencia máxima tensión	22-50 V	
Tensión de funcionamiento	17-50 V	
Min/Max tensión de arranque	22-50 V	
CC máxima de corriente	15A	
Corriente de entrada máxima	9.8A	
Datos de salida	@ 120VAC	@ 230VAC
Pico de potencia de salida	260 vatios	260 vatios
Potencia de salida nominal	250 vatios	250 vatios
Corriente nominal de salida	2.08A	0.92A
Rango de tensión nominal	80-160VAC	180-260VAC
Nominal Rango de frecuencia	57-62.5Hz	47-52.5Hz
Factor de potencia	>96%	>96%
Circuito Máximo Unidades por rama	15 unids (monofásico)	30 unids (monofásico)
Eficiencia de salida	@ 120VAC	@ 230VAC
Eficiencia MPPT estática	99.50%	99.50%
Salida máxima eficiencia	94.60%	94.60%
El consumo de energía nocturna	<50 mW Max	<70 mW Max
THD	<5%	<5%
Exterior		
Temperatura ambiente	-40 ° C a + 60 ° C	
Temp. de func. (inversor en el interior)	-40 ° C a + 82 ° C	
Dimensiones (An)	191mm × 130mm × 38mm	
Peso	0.83 kg	
Grado impermeable	IP65	
Refrigeración	Auto-refrigeración	

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

www.ledit.mx

Clave	ISP3000	
Tensión de salida AC	120V	
Potencia de salida	3000 W	
Potencia Máx instantánea	6000 W	
Forma de onda de salida	De onda sinusoidal pura	
Frecuencia de salida	60 Hz (± 2%)	
Salida	THD	<4%
Entrada	DC Voltaje de entrada	12 V o 24 V o 48 V
	Rango de voltaje	10.5-15 V o 21-30 V o 40-60 V
	Corriente sin carga	<0.8a
	Eficiencia	>88%
Protección	Alarma de baja tensión	± 5 V o 20±1v o 30±1v o V
	Bajo voltaje cerrado	9.5 ± 5 V o ± o 28±1v o V
	Sobre el voltaje cerrado	15.5 V o 31 V o 46 V o 64 V
	Protección Sobre Temp	Sí
	Protección cortocircuitos	Sí
	Protección Sobre Carga	120%
	Protección Inversed	Fusible Inversed
Ambiente	Temperatura de trabajo	-11° C a 55° C
	Humedad Relativa	20% ~ 90%
	Tmeperature Alm.	-° C a ° C

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

Model	PFV50W
Maxima Potencia (PMax)	50W 3%
Voltaje Maxima Potencia (Vmp)	18.00V
Maximun power voltage (Imp)	2.78A
Voltaje Circuito Abierto (Voc)	21.60V
Corriente Corto Circuito (Isc)	3.03A
Tempratura Nominal de Operación de la Celula (NOCT)	(-45to80 c)
Maximo Voltaje del Sistema	DC1000V
Wires insulater for a minimun 90 c	
Peso	4.10Kgs
Dimenciones	530*660*30mm

Calve	PFV100W
Maxima Potencia (PMax)	100W 3%
Voltaje Maxima Potencia (Vmp)	18.00V
Maximun power voltage (Imp)	5.56A
Voltaje Circuito Abierto (Voc)	21.60V
Corriente Corto Circuito (Isc)	5.81A
Tempratura Nominal de Operación de la Celula (NOCT)	(-45to80 c)
Maximo Voltaje del Sistema	DC1000V
Wires insulater for a minimun 90 c	
Peso	7.70Kgs
Dimenciones	1190*540*30mm

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

Modelo	PFV200W
Maxima Potencia (PMax)	200W 3%
Voltaje Maxima Potencia (Vmp)	30.0V
Maximun power voltage (Imp)	6.67A
Voltaje Circuito Abierto (Voc)	37.50V
Corriente Corto Circuito (Isc)	6.92A
Tempratura Nominal de Operación de la Celula (NOCT)	(-45to80 c)
Maximo Voltaje del Sistema	DC1000V
Wires insulater for a minimun 90 c	
Peso	15.30Kgs
Dimensiones	1580*808*40mm

Calve	PFV250W
Maxima Potencia (PMax)	250W 3%
Voltaje Maxima Potencia (Vmp)	30.0V
Maximun power voltage (Imp)	8.33A
Voltaje Circuito Abierto (Voc)	37.50V
Corriente Corto Circuito (Isc)	8.58A
Tempratura Nominal de Operación de la Celula (NOCT)	(-45to80 c)
Maximo Voltaje del Sistema	DC1000V
Wires insulater for a minimun 90 c	
Peso	20.40Kgs
Dimensiones	1640*980*40mm

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

Regulador de Carga

Clave	SF-600-3
Potencia nominal	400 W
AC Voltaje	AC 12 v/24 V
Tensión DC	Dc12v/24 V
Corriente nominal	33a/18a
Puntuación Speedy	900r/m
Potencia máxima	600 W
Número de hoja	5 unids
Velocidad de arranque del viento	2.5 m/s
Corte en la velocidad del viento	3.5 m/s
Velocidad del recorte de viento	15 m/s
Velocidad del viento clasificada	12 m/s
Diámetro del rotor	1230mm
Material de la cuchilla	Fibra de carbono con nylon
Línea de salida dispositivo anti-bobina	General conmutador trifásico
Vida útil	20 años
Protección superficial del equipo	Óxido de aluminio + Plástico Recubrimiento
Temperatura de trabajo	-40 ° C a 70 ° C
Peso	8.0 kg
Dimensión del paquete	672mm * 350mm * 210mm

Clave	SF-600-3
Potencia nominal	400 W
AC Voltaje	AC 12 v/24 V
Tensión DC	Dc12v/24 V
Corriente nominal	33a/18a
Puntuación Speedy	900r/m
Potencia máxima	600 W
Número de hoja	3 unids
Velocidad de arranque del viento	3 m/s
Corte en la velocidad del viento	3.5 m/s
Velocidad del recorte de viento	15 m/s
Velocidad del viento clasificada	12 m/s
Diámetro del rotor	1230mm
Material de la cuchilla	Fibra de carbono con nylon
Línea de salida dispositivo anti-bobina	General conmutador trifásico
Vida útil	20 años
Protección superficial del equipo	Óxido de aluminio + Plástico Recubrimiento
Temperatura de trabajo	-40 ° C a 70 ° C
Peso	8.0 kg
Dimensión del paquete	672mm * 350mm * 210mm

CE RoHS

LED it se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. Versión Abril 2017

www.ledit.mx

Tecnologías de Emisión de LuZ

447.690.0788